

●微粘着タイプのポリイミドテープ

チューコーフロー[®]ポリイミド粘着テープ

API-117G

● 製品概要

ポリイミドを基材とした粘着テープです。耐熱性にすぐれ、微粘着性で糊残りが少ないためマスキング用途に最適です。

● 特徴

- ・広い温度範囲 (-70 ~ +250) において優れた機械的・電気的特性を有します。
- ・耐薬品性に優れていますので、酸や有機溶媒等に対しても安定です。


● 用途例

- ・電気絶縁被覆
- ・電気配線の保護
- ・耐熱用マスキング
- ・各種機器の絶縁用 など


● 製品性能

試験項目	単位	API-117G
呼び厚	mm	0.035
粘着力 180°剥離	N/25mm	0.5
ボールタック		8

上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

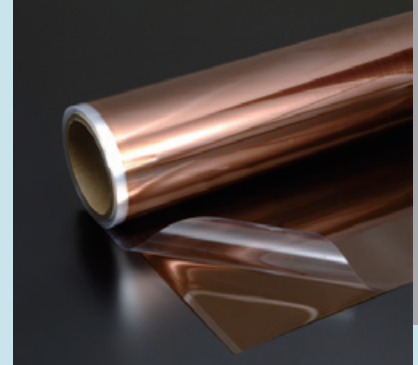

● 構造

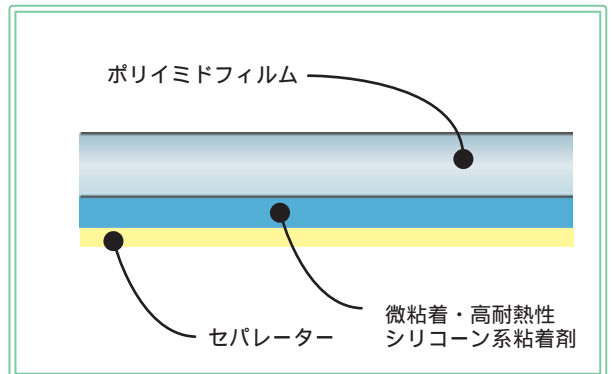

● 製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
0.035	3.5 ~ 450	10 ~ 100

ハーフカット品等も作成可能です。

中興化成工業株式会社

本 社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル5階 092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

⚠ 取扱い上の注意

医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(MSDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。