



Under Development

●クリーンルームでの断熱材に最適！

チューコーフロー[®]粘着テープ xASF-130



拡大写真(1000倍)



柔軟性がある素材です。

● 製品概要

PTFE多孔質フィルムの片面にシリコン系粘着剤を塗布した粘着テープです。気孔により断熱、防水・撥水機能を持ちます。また他のプラスチック系断熱材よりも耐熱性に優れるため、高温かつ発塵させたくない部分の断熱材として最適です。

● 特徴

下記の特性に非常に優れています。

- 耐熱性
- 断熱性
- 滑り性
- 耐薬品性
- 撥水性
- 耐候性


● 用途例

- クリーンルーム内での断熱材




● 断熱性能


【未貼付の場合】

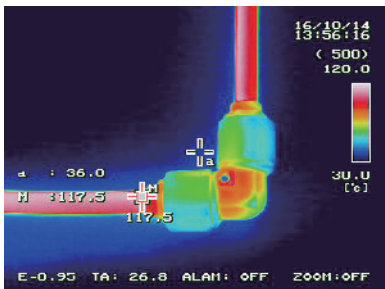

【本製品を貼付した場合】

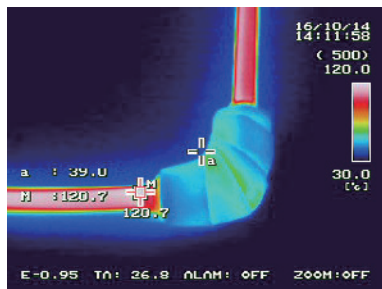

● 構造

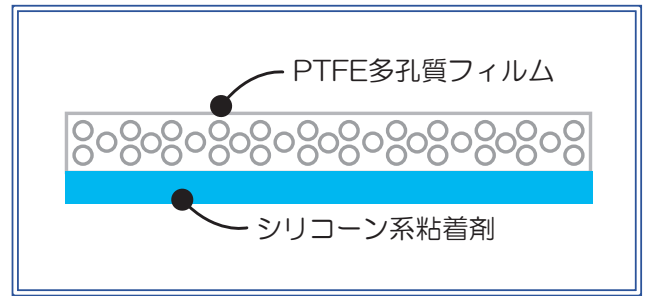

● 製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
1.0	~100	4

● 製品性能

試験項目	単位	xASF-130
呼び厚	mm	1.0
粘着力 180°剥離	N/25mm	10
引張強さ	N/25mm	95
伸び	%	45
最高使用温度	℃	200

※上記表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本 社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)

東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411

名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1512

大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6712

福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル5階 092-724-1411

北関東営業所 〒302-0115 茨城県守谷市中央4-13-17 NCビル5階 0297-21-0331

お問い合わせ：support@chukoh.co.jp

⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(MSDS)、ひっ素樹脂取扱引きをお読みください。