


# 透明度が高い！ ふっ素樹脂PFAフィルム チューコーフロー<sup>®</sup> × MSF-500

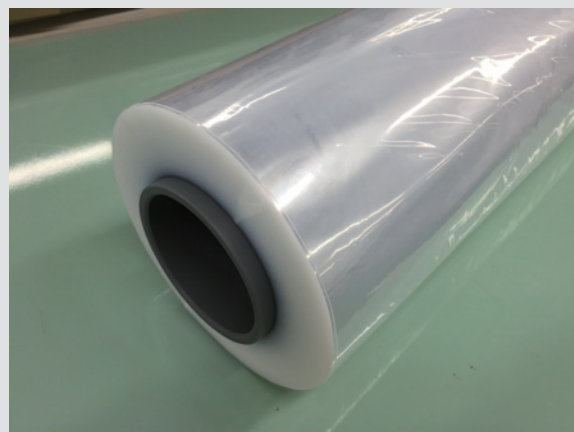

## 製品概要

PFAを溶融押し出しで製膜した透明性のある、ふっ素フィルムです。溶融プロセスで製造されるふっ素フィルムの中で、最も広い温度範囲での使用が可能です。

また熱融着、熱成型が可能であり、ホットメルト接着剤としても使用できます。

## 特徴

下記の特性に非常に優れています

- ・透明性
- ・耐熱性
- ・離型性
- ・低摩擦性
- ・耐薬品性
- ・撥水性
- ・耐候性

## 製品規格

| 呼び厚(μm)  | 幅(mm) | 長さ(m) |
|----------|-------|-------|
| 25<br>50 | ~1500 | 10~   |

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

## 用途例（推奨）

- ・耐薬品性、耐熱性が必要なリリースフィルム
- ・FRP成型時の離型フィルム 等

## 製品性能

| 試験項目   | 単位  | 50 μm |
|--------|-----|-------|
| 比重     | -   | 2.15  |
| 引張り強さ  | MPa | 21    |
| 破断伸度   | %   | 300   |
| 連続使用温度 | °C  | 260   |
| 融点     | °C  | 305   |

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

## 中興化成工業株式会社

|       |                           |              |                  |
|-------|---------------------------|--------------|------------------|
| 本社    | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7   | ATT新館10階     | 03-6230-4414 (代) |
| 東京支店  | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7   | ATT新館10階     | 03-6230-4411     |
| 名古屋支店 | 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3    | 錦パークビル10階    | 052-229-1511     |
| 大阪支店  | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30  | ニッセイ新大阪ビル16階 | 06-6398-6714     |
| 福岡支店  | 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 | 大手門ハイビル5階    | 092-724-1411     |

お問い合わせ：support@chukoh.co.jp

## ⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(MSDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。