


# 引裂きに強い！PTFEフィルム

## チューコーフロー<sup>®</sup> × MSF-400

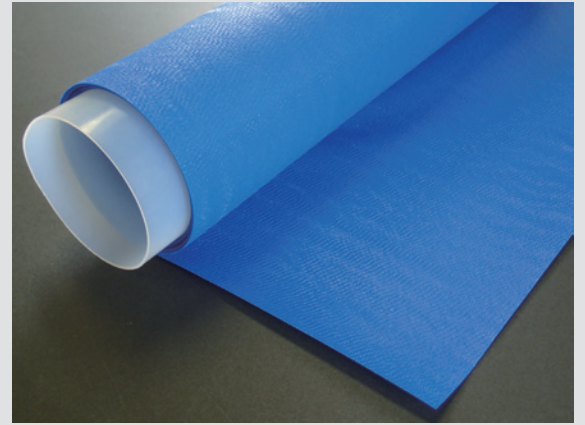

### 製品概要

4ぶつ化エチレン樹脂（PTFE）フィルムを積層した製品です。従来のPTFEフィルムと比べて裂けにくいのが特徴です。穴、傷がついても裂けにくいので縫製加工が可能です。

### 特徴


下記の特性に非常に優れています

- ・耐引裂性
- ・耐熱性
- ・離型性
- ・低摩擦性
- ・耐薬品性
- ・撥水性
- ・耐候性

### 用途例（推奨）

- ・断熱保温ジャケットの表皮材
- ・伸縮継手 等

### 引裂強度（N）

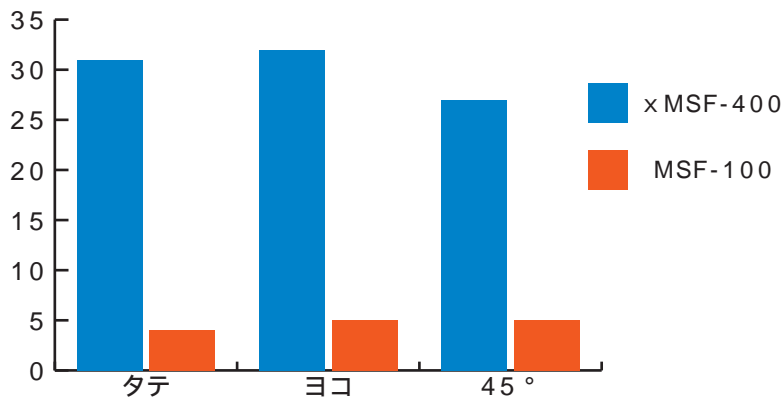

### 製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
0.13	~ 1500	10 ~

長さについては別途ご相談ください。

### 製品性能

試験項目 (単位)	方向	x MSF-400	MSF-100 (従来品)
呼び厚 (mm)	-	0.13	0.13
引張強度 (N/25mm)	タテ	152	166
	ヨコ	110	100
	45°	142	131
伸び (%)	タテ	363	331
	ヨコ	237	295
	45°	322	307
引裂強度 (N)	タテ	31	4
	ヨコ	32	5
	45°	27	5

上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

### ⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(MSDS)、ふっ素樹脂取扱ひ手引きをお読みください。

### 中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)  
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411  
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511  
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714  
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル5階 092-724-1411

お問い合わせ：support@chukoh.co.jp