


難燃性・撥水性に優れた シリコーンファブリック

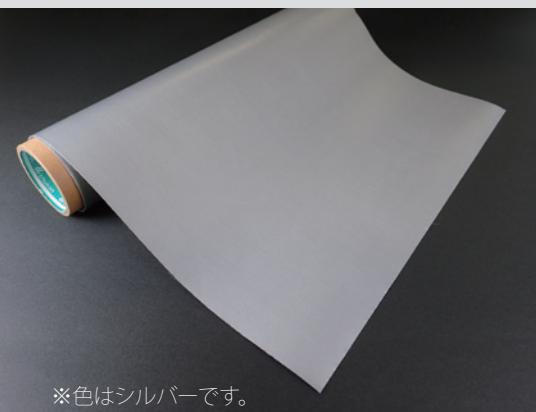

※色はシルバーです。

チューコーフロー[®] シリコーンファブリック FGSシリーズ (シルバー)

■ 製品概要

ガラスクロスにシリコーン樹脂をコーティングした複合材料です。
シリコーン樹脂をコーティングしているので、耐熱性、防炎性、難燃性を備え、容易に裁断縫製ができます。
SUS、アルミ金属配管と同じシルバー色が特徴です。

■ 用途例

- 防災用品
- 断熱保温カバー表皮材・フレキシブルダクト
- 工事用シート・ケーブルカバーなど

■ 特徴

- 難燃性
- 耐熱性
- 耐水性
- 撥水性
- 耐候性

■ 製品規格

製品番号	幅 (mm)	長さ (m/本)
FGS-5014NA	1200	50
FGS-6014NA		

■ 製品性能

試験項目	単位	FGS-5014NA	FGS-6014NA	試験方法
樹脂塗布面	mm	片面	両面	-
質量	g/cm	233	267	ISO 3801
厚さ	mm	0.18	0.18	ISO 5084
引張強度	タテ	1443	1629	ISO 13934-1
	ヨコ	1115	1340	
破断伸度	タテ	5	4	ISO 13934-1
	ヨコ	4	4	
引裂強度	タテ	81	96	ISO 13937-2
	ヨコ	76	79	
最高連続使用温度	°C	200	200	-
防炎性	-	申請中	申請中	日本防炎協会

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)
東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411
名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1512
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6712
福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門ハイツビル5階 092-724-1411
北関東営業所 〒302-0115 茨城県守谷市中央4-13-17 NCビル5階 0297-21-0331

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp



取り扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(MSDS)、ふつ素樹脂取扱手引きをお読みください。

2017.04.01