


## CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

## ASF-121 (TeCut™)

## 製品概要

ふっ素樹脂フィルム粘着テープASF-121FRに手切れ性加工を施した粘着テープです。  
刃物を使用せずに手でカットする事が可能です。  
PEコアのためクリーンルームでの使用にも適しています。

## 構造

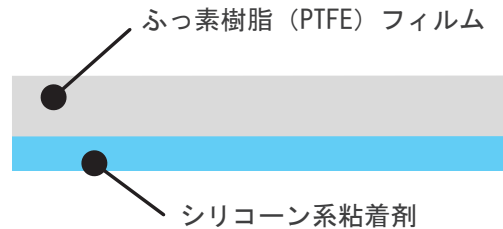

## 特長

- ・手切れ性
- ・耐薬品性
- ・表面平滑性
- ・耐熱性
- ・滑り性
- ・非粘着性
- ・電気絶縁性
- ・撥水性

## 用途例

- ・粘着テープのカット作業の効率化を求める用途
- ・カッター片等の異物混入のリスク軽減を求める用途
- ・金属(刃物)溶出を嫌うクリーンルーム内での使用
- ・刃物を使用したくない作業現場での使用

## 製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.13	13, 19, 25	25	10

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

## 製品性能

試験項目	単位	ASF-121 (TeCut™)
呼び厚	mm	0.13
粘着力180° 剥離	N/25mm	9
破壊電圧	kV	13
最高使用温度	°C	200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

## 中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4414 (代)  
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4411  
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階 052-229-1511  
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 06-6398-6714  
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル 5階 092-724-1411



## 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.04.01