


CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

AFA-113A

製品概要

PFAフィルムにシリコン系粘着剤を塗布した高性能粘着テープです。

離型性や耐薬品性に優れ、なおかつ透明度も高い粘着テープです。伸び、追従性にも優れています。



この透明な部分が製品です。

特長

- ・耐熱性
- ・電気絶縁性
- ・非粘着性
- ・耐候性
- ・耐薬品性
- ・難燃性

用途例


- ・ラベルなど可視性を必要とする場所の保護
- ・電気機器の絶縁用途

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.10	50	300	10

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

構造

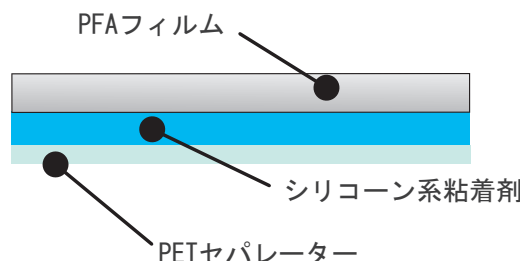

製品性能

試験項目	単位	AFA-113A
呼び厚	mm	0.10
破壊電圧	kV	10
粘着力180° 剥離	N/25mm	6
引張強さ	N/25mm	50
伸び	%	400
可視光透過率	%	94
最高使用温度	℃	200

※上表中の数値は測定値であり、保証値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4414 (代)
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4411
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階 052-229-1511
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 06-6398-6714
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル 5階 092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2024.09.01