


離型性が飛躍的にUP！ヒートシールに最適！

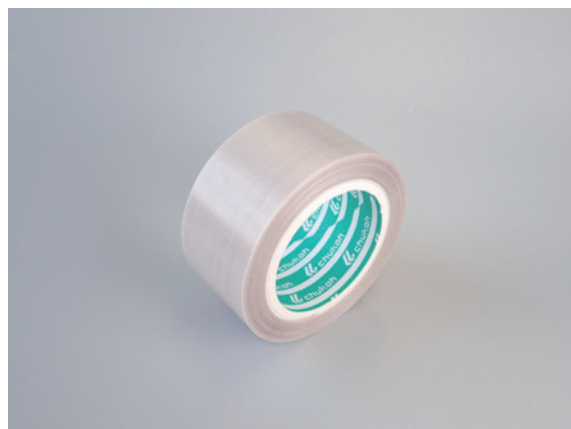

CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

# AGF-103T

## 製品概要

ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した製品です。  
クロス目は当社スタンダードタイプAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上させました。

## 特長

- ・非粘着性
- ・寸法安定性
- ・電気絶縁性
- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・撥水性
- ・耐候性

## 用途例


- ・ヒートシール機の離型
- ・溶断機の受け
- ・綿・不織布などの熱プレスの離型
- ・その他、従来品よりも離型性の要求される用途

## 製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.13	13, 19, 25, 50	560	10
0.18	25, 50	560	10

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

## 構造

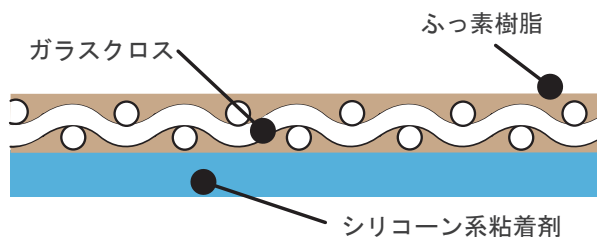

## 製品性能

試験項目	単位	AGF-103T	AGF-100FR	AGF-103T	AGF-100FR
呼び厚	mm	0.13		0.18	
粘着力180° 剥離	N/25mm	9	9	11	11
引張強さ	N/25mm	360	360	700	540
破壊電圧	kV	5	6	7	6
PE剥離力	N/cm	0.02	0.14	0.02	0.14
最高使用温度	℃	250	200	250	200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

### 中興化成工業株式会社

本社 社 千107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)  
東京支店 千107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411  
名古屋支店 千460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511  
大阪支店 千532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714  
福岡支店 千810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル5階 092-724-1411

### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2024.10.01

<https://www.chukoh.co.jp/>