


## CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

# ASF-130T

### 製品概要

PTFE 多孔質フィルムの片面にシリコン系粘着剤を塗布した粘着テープです。気孔により断熱性、クッション性を持ちます。またほかのプラスチック系断熱材よりも耐熱性に優れており、高温かつ発塵させたくない部分の断熱材として最適です。




### 特長


- ・耐熱性
- ・断熱性
- ・滑り性
- ・耐薬品性
- ・撥水性
- ・耐候性

### 用途例

- ・クリーンルーム内での断熱材
- ・BGA リワーク時の周辺保護
- ・重量物を置くラックなど、クッション性が必要な箇所の摺動材

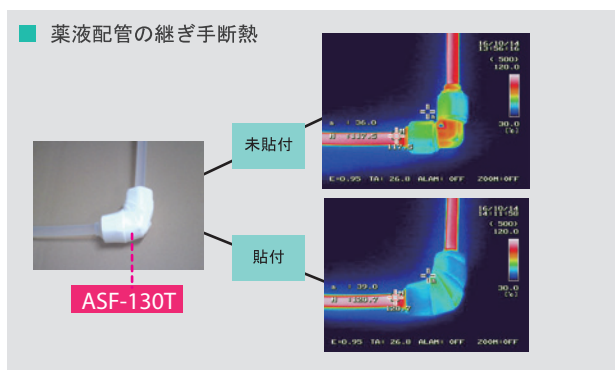

### 構造

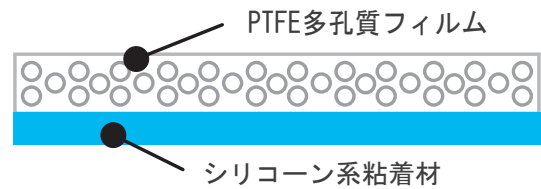

### 製品規格

呼び厚 (mm)	規格品幅 (mm)	最大幅 (mm)	長さ (mm)
1.0	25	100	4

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

### 製品性能

試験項目	単位	ASF-130T
呼び厚	mm	1.0
粘着力 180° 剥離	N/25mm	10
引張強さ	N/25mm	245
伸び	%	45
熱伝導率	W/m・k	0.075
破壊電圧	kV	10
最高使用温度	℃	250

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

### 中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4414 (代)  
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4411  
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階 052-229-1511  
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 06-6398-6714  
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル 5階 092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp



### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。