

シボラス  
C-Porous™

## PTFE多孔質フィルム複合品

### 製品概要

PTFE多孔質フィルムにバックング材を複合させた製品です。シート状、打ち抜き形状でご提供が可能です。多くの気孔により通気性、透湿性を持ちながら防水、防塵機能も併せもっています。

### 特長

- ・通気性
- ・撥水性
- ・耐候性
- ・撥油性

### 用途例


- ・フィルター
- ・エアメント
- ・脱気
- ・バブリング

### 製品性能


試験項目	単位	SEF-501N	SEF-503N	SEF-501M	SEF-503M
通気度	sec	5	6	3	4
耐水度	kPa	380	350	330	280
特性	—	—	撥油	—	撥油

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。  
※通気度はJISP8117準拠ガーレ式透気度試験機で測定した場合の数値です。

### 構造

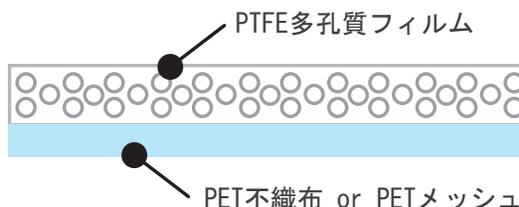

### 拡大写真

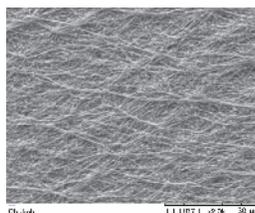

(2000倍)

### 製品規格

製品番号	呼び厚 (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	バックング材
SEF-501N	0.05	300	10~	PET不織布
SEF-503N				
SEF-501M	0.08			PETメッシュ
SEF-503M				

※上記以外にも対応可能なサイズがあります。別途ご相談ください。

### 中興化成工業株式会社

社 会 ☎107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4414 (代)  
 東京支店 ☎107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4411  
 名古屋支店 ☎460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階 052-229-1511  
 大阪支店 ☎532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 06-6398-6714  
 福岡支店 ☎810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル 5階 092-724-1411



#### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.07.01