



CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

AGF-100A

製品概要

AGF-100FRをベースに耐熱性を+250℃まで向上させた製品です。
特に保持力（横方向へのずれにくさ）に優れています。

特長

- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・耐候性
- ・非粘着性
- ・電気絶縁性
- ・寸法安定性
- ・滑り性
- ・撥水性

用途例


- ・ヒートシール機、真空包装機の離型
- ・樹脂成型などプレス工程の離型
- ・電気絶縁被覆
- ・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆

製品性能

試験項目	単位	AGF-100A			
		0.13	0.15	0.18	0.30
呼び厚	mm	0.13	0.15	0.18	0.30
粘着力180° 剥離	N/25mm	10	10	11	12
引張強さ	N/25mm	360	530	860	1220
破壊電圧	kv	6	6	6	6
最高使用温度	℃	250			

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

構造

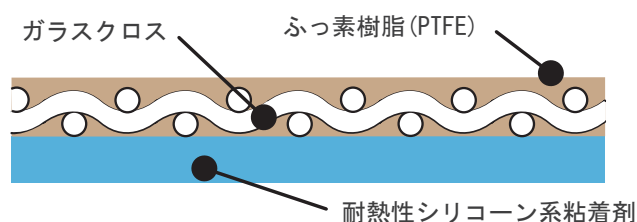

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.13	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100	560	10
0.15	13, 19, 25, 38, 50		
0.18		450	
0.30			

※上記以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4414 (代)
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4411
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階 052-229-1511
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 06-6398-6714
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル 5階 092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2020.07.01