


# 高電圧配線識別用途に最適なオレンジ色 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ

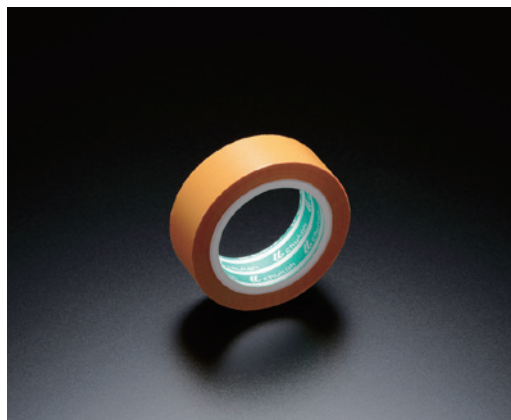


## CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

# AGF-100FR ORANGE

### 製品概要

オレンジ色に着色したふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂粘着テープの持つ様々な特性に加え、オレンジ色着色により高電圧配線の識別用途に最適です。

### 構造

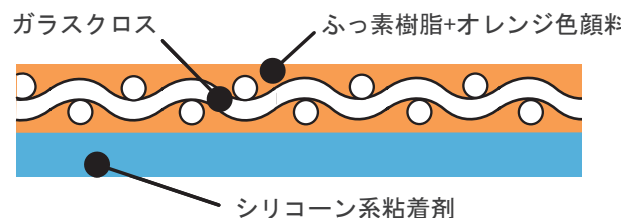

### 特長

- ・視認性
- ・耐熱性
- ・滑り性
- ・電気絶縁性
- ・難燃性 (UL510規格合格)
- ・耐薬品性

### 製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)		長さ (m)
	規格品幅	最大幅	
0.11	19	100	30

※上表以外の幅に関しても製造可能です。別途ご相談ください。

### 用途例

- ・高電圧配線識別用途
- ・ケーブルの電気絶縁被覆用途

### 製品性能

試験項目	単位	AGF-100FR ORANGE
呼び厚	mm	0.11
粘着力90° 剥離	N/25mm	9
引張強さ	N/25mm	285
破壊電圧	kV	6
最高使用温度	°C	200

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

## 中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)  
東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411  
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511  
大阪支店 〒532-0003 大阪府淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714  
福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル5階 092-724-1411



### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログや製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱引きお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2024.10.01

<https://www.chukoh.co.jp/>