



Gタイプメッシュベルト製品規格


製品番号	原反幅	呼び厚 (mm)	最大幅 (mm)	最大長 (mm)	開口率 (%)	質量 (g/m ²)	引張強さ (N/cm)	
							縦	横
BGF-410-18	2300	0.55	2300	100	14.1	485	520	740
BGF-410-20	2000	0.75	2000	100	10.0	630	840	570
BGC-410-20 (帯電防止タイプ)	1020	0.75	1000	100	11.3	670	900	620
BGN-410-20	3000	0.75	3000	100	10.4	615	1150	850
BGF-410-30	3800	0.95	3800	100	51.2	470	350	440
BGB-410-30 (帯電防止タイプ)	3800	0.95	3800	100	54.9	505	410	760
BGC-410-30 (帯電防止タイプ)	1300	0.95	1300	100	57.2	530	460	570
BGF-410-30 (横糸強度UPタイプ)	3800	0.95	3800	100	44.7	570	490	1470

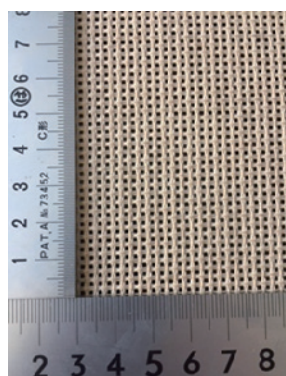

● BGF-410-18

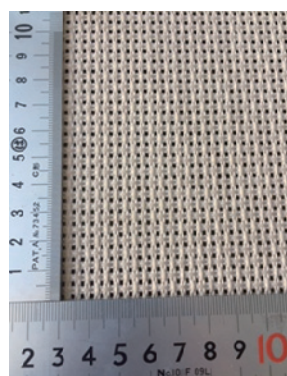


● BGF-410-20

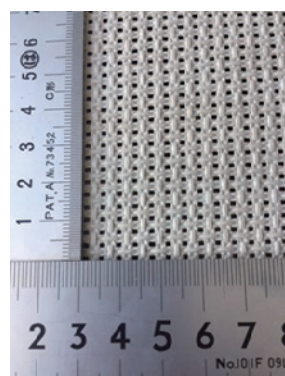


● BGC-410-20
(帯電防止タイプ)




● BGN-410-20

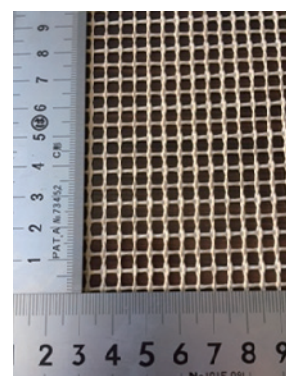


● BGF-410-30

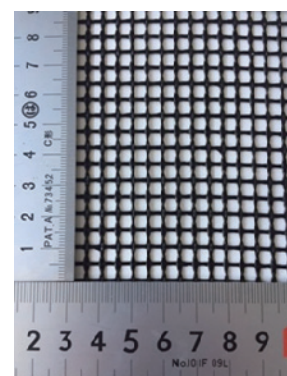

● BGB-410-30
(帯電防止タイプ)

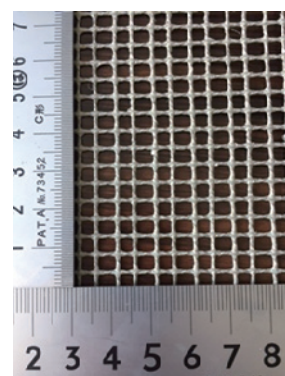

● BGC-410-30
(帯電防止タイプ)

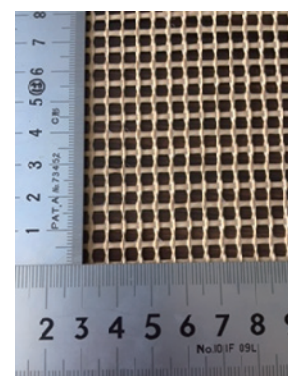

● BGF-410-30
(横糸強度UPタイプ)

※最大幅は素材幅と同じです。
 ※最大長は製造時の数量（長さ）としています。
 ※開口率は社内基準の測定方法での数値であり、規格値ではありません。
 ※呼び厚は測定値であり、規格値ではありません。
 ※質量、引張強さは測定値であり、規格値ではありません。




取扱い上の注意


- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。

● Aタイプメッシュベルト


製品番号	原反幅	呼び厚 (mm)	最大幅 (mm)	最大長 (mm)	開口率 (%)	質量 (g/m ²)	引張強さ (N/cm)	
							縦	横
BAF-410-20	1000	0.8	1000	100	45.1	385	1740	1940
BAF-410-23	1500	0.9	1500	50	38.1	377	1210	1850
BAF-410-25	2800	0.8	2800	100	45.0	290	1140	1890
BAF-410-30	2100	1.1	2100	100	52.8	415	1100	1200
BAF-407-20	2500	0.5	2500	50	18.4	330	720	680
BAF-407-24	2800	0.6	2800	50	27.4	600	1200	1000
BAF-410-31	1500	1.0	1500	80	21.6	550	1810	1930
BAF-410-32	3000	0.8	3000	50	54.9	253	520	700

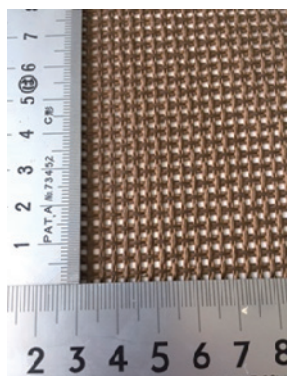


● BAF-410-20

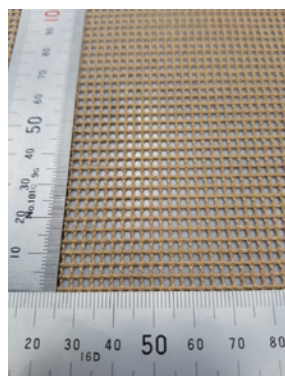


● BAF-410-23

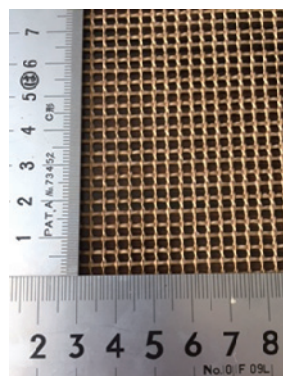

● BAF-410-25

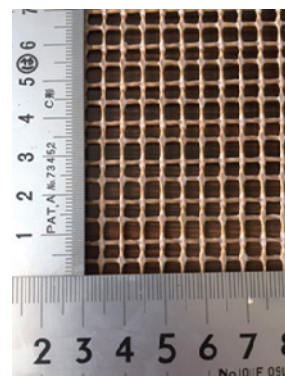


● BAF-410-30

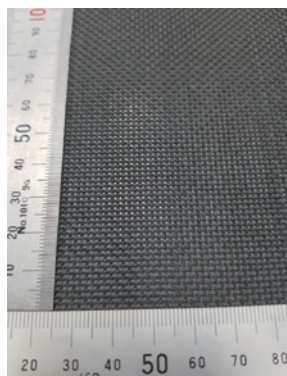


● BAF-407-20



● BAF-407-24

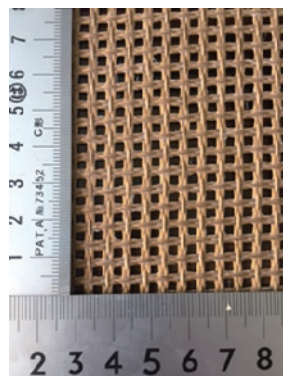

● BAF-410-31

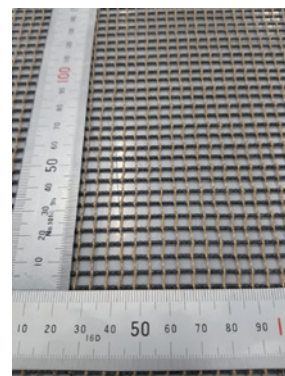

● BAF-410-32

※最大幅は素材幅と同じです。
 ※最大長は製造時の数量（長さ）としています。
 ※開口率は社内基準の測定方法での数値であり、規格値ではありません。
 ※呼び厚は測定値であり、規格値ではありません。
 ※質量、引張強さは測定値であり、規格値ではありません。

⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。