

Under Development

CHUKOH FLO™ 粘着テープ

xACH-5101

製品概要

高透明PEEKフィルムの片面に微粘着高耐熱シリコン系粘着剤を塗布した粘着テープです。PEEKフィルムの持つ高耐熱性に加え、高透明性でありマスキング後のリフロー・外観検査が可能です。

特長

- ・耐熱性
- ・高透明性
- ・電気絶縁性
- ・寸法安定性
- ・低吸水性

用途例


- ・リフロー時のマスキング用途
- ・電気絶縁被覆用途

比較画像（透明性）

PI粘着テープに比べ透明性が高く、テープ貼付け後も可視性に優れます。



構造

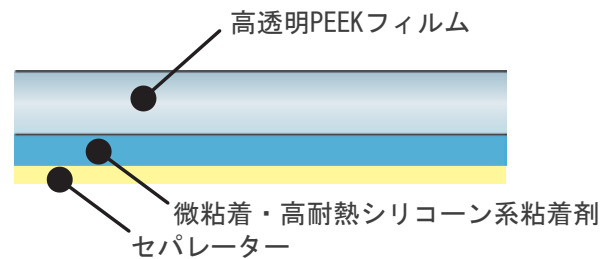

製品規格

呼び厚(mm)	最大幅(mm)	長さ(m)
0.035	450	10

※上記以外のサイズについては別途ご相談ください。

製品性能

試験項目	単位	xACH-5101	API-117G (PIテープ)
呼び厚	mm	0.035	0.035
粘着力180° 剥離	N/25mm	0.3	0.3
破壊電圧	kV	6.6	7.5
Haze	%	4	8
吸水率	%	0.3	0.7
最高使用温度	℃	250	250

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 本社 〒107-0052 | 東京都港区赤坂1-8-1 | 赤坂インターシティAIR 26階 | 03-6230-4414 (代) |
| 東京支店 〒107-0052 | 東京都港区赤坂1-8-1 | 赤坂インターシティAIR 26階 | 03-6230-4411 |
| 名古屋支店 〒460-0003 | 名古屋市中区錦2-4-3 | 錦パークビル 10階 | 052-229-1511 |
| 大阪支店 〒532-0003 | 大阪市淀川区宮原3-4-30 | ニッセイ新大阪ビル 16階 | 06-6398-6714 |
| 福岡支店 〒810-0074 | 福岡市中央区大手門1-1-12 | 大手門パインビル 5階 | 092-724-1411 |



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2023.01.01