

滑り止め、汚れ付着防止に最適な粘着テープ



CHUKOH FLO™ 粘着テープ

ACH-6000

## 製品概要

表面にシリコン製の凹凸を持ち、非常に優れた離型性、グリップ性、クッション性を兼ね備えた高性能粘着テープです。シリコン系粘着剤を使用しており、耐熱性にも優れ、シリコンロールへの貼り付けも可能です。


## 特長

- ・耐熱性
- ・グリップ性
- ・付着防止
- ・滑り防止効果

## 用途例

- ・製紙、製織、印刷工程での送りローラーへの牽引力付与
- ・フィルム、不織布等の製造工程での付着防止
- ・粘着剤、接着剤の塗工、スリット加工ライン
- ・剥離性、耐摩耗性が非常に必要とされる用途

### 【使用例】




巻くだけで簡単にグリップを付けられます

## 製品規格


呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.70	50, 100	100	10, 25

※上記以外のサイズについては別途ご相談ください。

## 構造

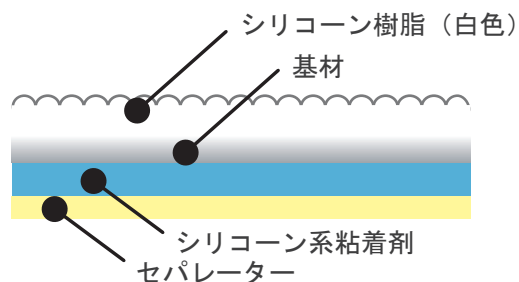

## 表面拡大



## 製品性能

試験項目	単位	ACH-6000
呼び厚	mm	0.70
破壊電圧	kV	11
粘着力180° 剥離	N/25mm	5
剥離強度 対ホットメルト	N/80mm	0.13
伸び	%	620
最高使用温度	℃	130

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

## 中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1  
東京オフィス 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1  
名古屋オフィス 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3  
大阪オフィス 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30  
福岡オフィス 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターシティAIR 26階  
赤坂インターシティAIR 26階  
錦パークビル 10階  
ニッセイ新大阪ビル 16階  
大手門バイナビル 5階

03-6230-4414 (代)  
03-6230-4411  
052-229-1511  
06-6398-6714  
092-724-1411



### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2025.07.01

<https://www.chukoh.co.jp/>