

CHUKOH FLO™ ポリイミド粘着テープ

API-214A

製品概要

ポリイミドフィルムの両面に、耐熱性に優れたシリコン粘着剤を塗布した高耐熱両面粘着テープです。高温下での仮止め用途に最適です。

特長

- ・耐熱性
- ・電気絶縁性
- ・耐候性

用途例


- ・高温工程での仮止め
- ・リフロー時の仮止め
- ・高温時での滑り止め用途

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.085	25, 50	450	10

※上記以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。

構造

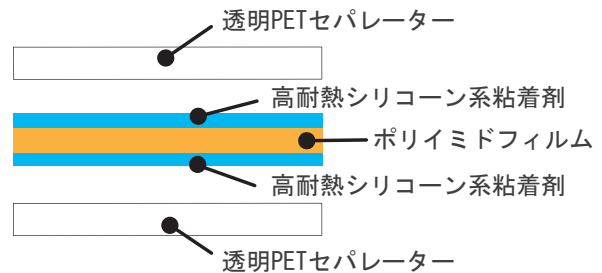

製品性能

試験項目	単位	API-214A
呼び厚	mm	0.085
ポリイミドフィルム厚み	mm	0.025
引張強さ	N/25mm	125
伸び	%	35
粘着力 180° 剥離	N/25mm	5
破壊電圧	kV	8
最高使用温度	℃	250

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル 10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル 5階	092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

2023.07.01