



Under Development

CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

xASB-110C

製品概要

導電性カーボン入りのフッ素樹脂 (PTFE) フィルムを基材とし、導電性カーボン入りのシリコーン系粘着剤を塗布した製品です。厚み方向にも導電特性を有するため、テープを剥がした際の剥離帯電を抑制できます。

特長

- ・帯電防止性
- ・耐熱性
- ・滑り性
- ・非粘着性
- ・柔軟性
- ・耐薬品性
- ・撥水性
- ・耐候性

用途例


- ・フィルム搬送ロールなど、静電気を嫌う箇所の摺動
- ・電子部品の製造工程など、静電気を嫌う箇所のマスキング

製品規格

呼び厚(mm)	規格品幅(mm)	長さ(m)
0.13	25	10

※上記以外のサイズについては別途ご相談ください。

構造

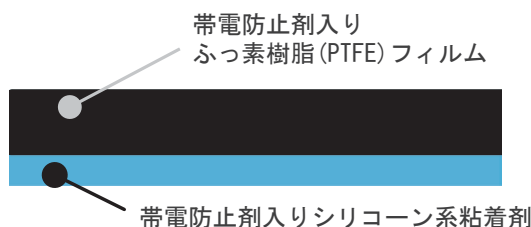

製品性能

試験項目	単位	xASB-110C	ASF-110FR	ASB-110
呼び厚	mm	0.13	0.13	0.13
粘着力180° 剥離	N/25mm	7.3	7	8
表面抵抗率	Ω	2.6×10 ⁵	4.5×10 ¹⁵	2.6×10 ⁵
体積抵抗率	Ω・cm	2.5×10 ⁶	1.2×10 ¹⁶	6.3×10 ¹⁶
最高使用温度	℃	200	200	200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル5階	092-724-1411

⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート (SDS)、ふっ素樹脂取扱引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2023.10.01