

柔軟性のある基材で柔らかく、  
通気性を備えたふつ素樹脂粘着テープ



Under Development

CHUKOH FLO™ ふつ素樹脂粘着テープ

**xASF-131T 0.5t**

## ■ 製品概要

PTFE多孔質フィルムの片面に、通気性を保持しながらシリコーン系粘着剤を塗布した製品です。基材の気孔により通気性、柔軟性があり、被着体になじみやすい微粘着タイプのふつ素樹脂粘着テープです。

## ■ 特長

- ・通気性
- ・耐熱性
- ・滑り性
- ・耐薬品性
- ・撥水性
- ・耐候性
- ・柔軟性

## ■ 用途例


- ・クッション性が必要な箇所の摺動材
- ・通気性が必要なシール材

## ■ 製品規格

呼び厚(mm)	規格品幅(mm)	長さ(m)
0.5	25	5

※上記以外のサイズについては別途ご相談ください。

## ■ 構造

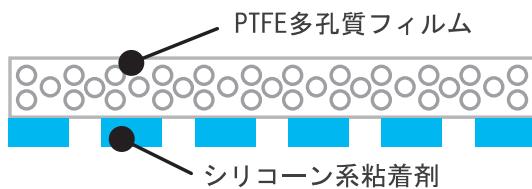

## ■ 製品性能

試験項目	単位	xASF-131T
呼び厚	mm	0.5
粘着力180° 剥離	N/25mm	1.3
引張強さ	N/25mm	105
伸び	%	44
通気度	sec	20
最高使用温度	°C	250

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

※通気度はJIS P 8117準拠ガーレ式透気度試験機での測定。

## 中興化成工業株式会社

本 社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1  
東 京 支 店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1  
名 古 屋 支 店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3  
大 阪 支 店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30  
福 岡 支 店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターシティAIR 26階  
赤坂インターシティAIR 26階  
錦バーカビル 10階  
ニッセイ新大阪ビル 16階  
大手門パインビル 5階

03-6230-4414 (代)  
03-6230-4411  
052-229-1511  
06-6398-6714  
092-724-1411



### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.12.01