



CHUKOH FLO™

# FPIシリーズ

## 製品概要

ポリイミドフィルムにふっ素樹脂をコーティングした製品です。ガラスクロスコーティング品と同等の寸法安定性を持ちながら、フィルムの表面平滑性を兼ね備えています。

## 特長

- ・寸法安定性
- ・表面平滑性
- ・耐熱性

## 用途例


- ・離型シート
- ・絶縁シート

## 製品性能

試験項目	単位	FPI-S06		FPI-100	
呼び厚	μm	15	30	55	80
引張強度(※1)	MPa	740	230	262	270
引張伸度	%	70	55	55	70
最高使用温度(※2)	℃	260	200		

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。  
 ※1 引張強度の違いはポリイミドフィルムの種類によるものです。  
 ※2 最高使用温度の違いは使用するふっ素樹脂の種類により異なります。

## 構造

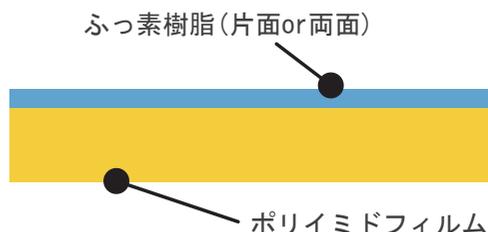

## 製品規格

製品番号	呼び厚(μm)	最大幅(mm)	コーティング面	長さ(m)
FPI-S06	15	500	片面	10
FPI-100	30	480	両面	
	55	480		
	80	450		

※上記以外のサイズにつきましては、別途ご相談ください。

## 中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4414 (代)  
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4411  
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階 052-229-1511  
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 06-6398-6714  
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル 5階 092-724-1411



### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.03.01