


MSF-100より加熱フレアが少ない！

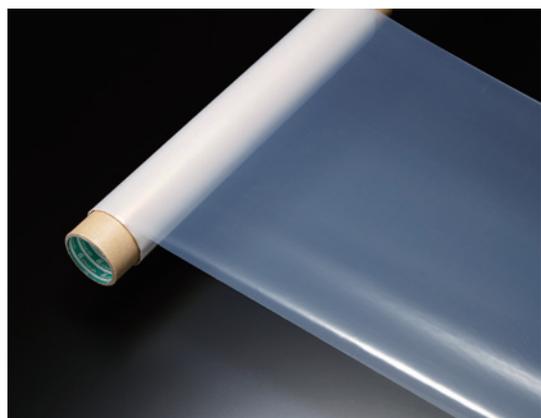

CHUKOH FLO™ スカイブドテープ

MSF-200

製品概要

四フッ化エチレン樹脂（PTFE）をフィルム状に切削し、特殊な加工を行い強度UP、加熱時のフレア、反りを低減させた製品です。
耐熱性、非粘着性、耐薬品性、絶縁性に優れており、幅広い分野で使用されています。

特長

- ・耐熱性
- ・離型性
- ・非粘着性
- ・低摩擦性
- ・絶縁性
- ・耐薬品性

用途例

- ・ACF圧着時の離型用途
- ・電線等の電気絶縁用途
- ・OA機器摺動用途

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
0.04	~500	10
0.09		

※上表以外の幅に関しても製造可能です。別途ご相談ください。

製品性能

試験項目		単位	MSF-200 0.04t	MSF-100(従来品) 0.05t
引張強さ	タテ	MPa	72.4	44.3
	ヨコ		28.7	25.4
伸び	タテ	%	227	316
	ヨコ		381	234
弾性率	タテ	MPa	458	407
	ヨコ		695	570
破壊電圧		kV	10.0	8.1
最高使用温度		℃	260	

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル 10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バイナビル 5階	092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

2022.02.01