

## CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

# ASF-121P

### 製品概要

ふっ素樹脂 (PTFE) フィルムを基材とし、耐熱性に優れるアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。シリコンを嫌う環境下での使用に適しています。

### 特長

- ・シリコンフリー※
- ・電気絶縁性
- ・表面平滑性
- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・非粘着性
- ・滑り性
- ・撥水性

※シリコン材料を意図的に使用していないこと

### 用途例


- ・電子機器等の絶縁被覆
- ・塗装工程のマスキング

### 製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.06	25	350	10

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

### 構造

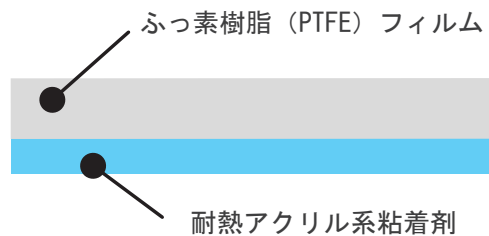

### 製品性能

試験項目	単位	ASF-121P
呼び厚	mm	0.06
粘着力180° 剥離	N/25mm	5
引張強さ	N/25mm	90
伸び	%	150
破壊電圧	kV	9
最高使用温度	℃	180

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

### 中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4414 (代)  
東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4411  
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階 052-229-1511  
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 06-6398-6714  
福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル 5階 092-724-1411



#### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート (SDS) を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2024.10.01