


粘着テープ貼り付き防止、
滑り止めに最適な粘着テープ

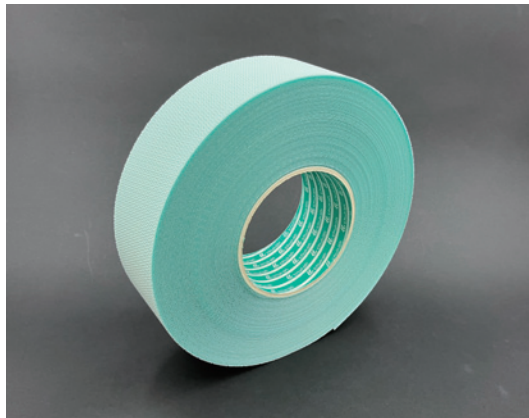

CHUKOH FLO™ 粘着テープ

ACH-6000B

製品概要

表面にシリコン製の凹凸を持ち、非常に優れた離型性、グリップ性、クッション性を兼ね備え、アクリル粘着剤を使用した高性能粘着テープです。基材の伸びは小さく、フラットな場所へ貼り付けやすくなっています。表面のシリコン製凹凸へは、粘着テープが貼り付き難くなっています。


特長

- ・粘着防止
- ・クッション性
- ・貼り付き防止
- ・滑り防止効果

用途例

- ・粘着テープ製造ラインでの粘着面くっつき、貼り付き防止
- ・粘着剤、接着剤の塗工、スリット加工ラインでのくっつき、貼り付き防止
- ・製紙、製織、印刷工程での送りローラーへの牽引力付与、滑り防止
- ・フィルム、不織布等の製造工程での付着防止
- ・剥離性や貼り付き防止が非常に必要とされる用途

【使用例】




巻くだけで簡単に
グリップを付けられます

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.65	50, 100	100	10, 25
		400	10

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

構造

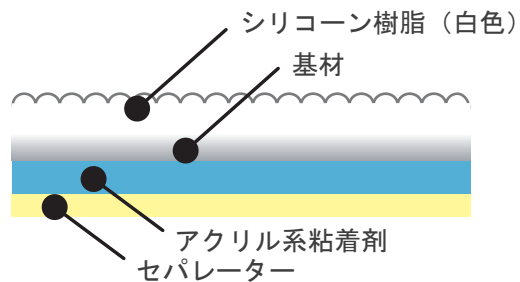

表面拡大



製品性能

試験項目	単位	ACH-6000B
呼び厚	mm	0.65
破壊電圧	kV	10
粘着力180° 剥離	N/25mm	12
引張強さ	N/25mm	160
伸び	%	410
布テープの テープ表面への粘着力	N/25mm	0.13
最高使用温度	°C	80

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4414 (代)
東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4411
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階 052-229-1511
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 06-6398-6714
福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル 5階 092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2024.11.01

<https://www.chukoh.co.jp/>