



CHUKOH FLO™ ポリイミド粘着テープ

API-114A(ST)

製品概要

ポリイミドフィルムを基材とし、高耐熱シリコン系粘着剤を塗布した粘着テープです。耐熱、電気絶縁を必要とする際にご使用いただけます。PETセパレーター付きで、打ち抜き加工等にも適しています。

特長

- ・耐熱性
- ・電気絶縁性
- ・耐薬品性
- ・耐候性

用途例


- ・電気絶縁被覆
- ・耐熱用マスキング

製品規格

呼び厚(mm)	規格品幅(mm)	長さ(m)
0.08	-	10

※サイズに関しては別途ご相談ください。

構造

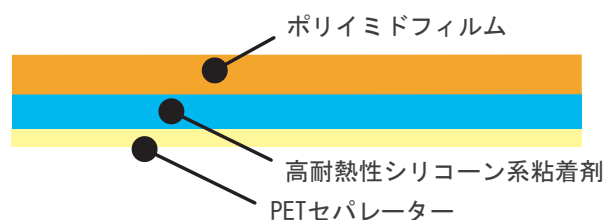

製品性能

試験項目	単位	API-114A(ST)
呼び厚	mm	0.08
粘着力	N/25mm	5.6
引張強さ	N/25mm	240
伸び	%	35
破壊電圧	kV	10
最高使用温度	℃	250

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル 10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル 5階	092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.07.01