

通気性を持ちながら
防水、撥水可能な厚手のフィルム



シボラス
C-Porous™ 厚手PTFE多孔質フィルム

SEF-1000シリーズ

製品概要

PTFEを多孔質化した製品です。通気性を持ちながら防水、撥水可能な厚手のフィルムです。PTFE樹脂のみのため、耐熱性、耐薬品性、耐候性に優れております。

特長

- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・柔軟性
- ・難燃性
- ・耐候性

用途例


- ・ガスセンサー
- ・脱気用ペント
- ・緩衝材

製品規格

製品番号	呼び厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
SEF-1000-01	0.5	100	10
SEF-1000-02	0.3	120	10
SEF-1000-03	1	120	5

※上表以外の規格に関しては別途相談ください。

厚み比較

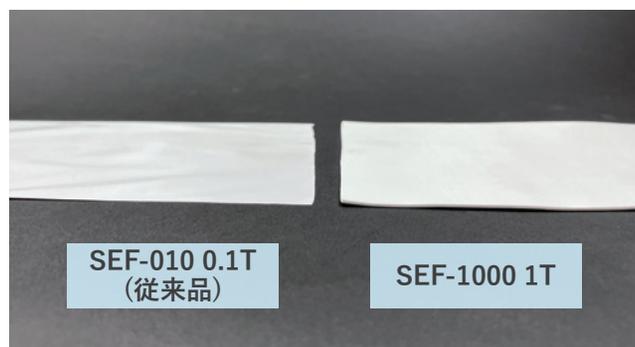

製品性能

試験項目	単位	SEF-1000-01 0.5T	SEF-1000-02 0.3T	SEF-1000-03 1T
通気度	sec	35	50	31
耐水度	kPa	92	120	58
気孔率	%	70	60	73

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。
※通気度はJISP8117準拠ガーレス式透気度試験機での測定。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4414 (代)
東京オフィス 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4411
名古屋オフィス 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階 052-229-1511
大阪オフィス 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 06-6398-6714
福岡オフィス 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル 5階 092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

2025.06.01

<https://www.chukoh.co.jp/>