

高い通気性をもった 防水・防塵多孔質フィルム




シボラス
C-Porous™ PTFE多孔質フィルム

SEF-5105-01

■ 製品概要

PTFE多孔質フィルムにPET不織布を複合させた製品です。多くの気孔により通気性、透湿性を持ちながら防水、防塵機能も併せもっています。既存品のSEF-501・503シリーズと比べ、高通気の特長があります。シート状、打ち抜き形状でご提供が可能です。

■ 構造

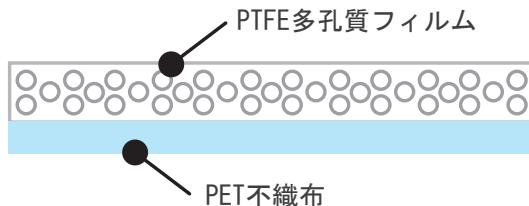

■ 特長

- ・通気性
- ・撥水性
- ・耐候性
- ・透湿性
- ・通音性

■ 製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
0.12	450	10~

※上表以外の規格に関しては別途相談ください。

■ 用途例

- ・フィルター
- ・エアベント
- ・脱気
- ・バブリング
- ・防水通音

■ 製品性能

試験項目	単位	SEF-5105-01
通気度	sec	0.8
耐水度	kPa	50

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

※通気度はJIS P8117準拠ガーレ式透気度試験機で測定した場合の数値です。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052	東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052	東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル 10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003	大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074	福岡市中央区大手門1-1-12	大手門パインビル 5階	092-724-1411



取り扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。